

ATLAS

SEIT 1919

**SCHNELL.
ZUVERLÄSSIG.
VIELSEITIG.**

-  23 - 25 t
-  129 kW (175 ps)
-  10,25 - 12,65 m



UMSCHLAGMASCHINE 250MH

WWW.ATLASGMBH.COM

TECHNISCHE DATEN 250MH

Technische Daten

MOTOR

Leistung nach ISO 9249 129 kW (175 PS)	Hubraum 6700 cm ³	Luftfilter Trockenluftfilter
Drehzahl 1800/min	Zylinderzahl 6	Batterie 2 x 12 V / 100 Ah
Fabrikat/Modell... Cummins QSB 6.7 (Tier 4F)	Bohrung / Hub 101 / 126	Lichtmaschine 24 V / 70 Ah
Bauart Turbolader / LLK	Kühlsystem wassergekühlt	Anlasser 24 V / 3,2 kW

HYDRAULIKSYSTEM

• Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe	• Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen	• 2 weitere Kreise für Zusatzverbraucher mögl.
• Standardmäßig 7 Verbraucher in einem Steuerblock	• Lasthalte u. Feinsenkventile im Hebekreislauf	• Fördermenge max. 380 l/min
• Feinfühlige, proportionale, unabhängige Steuerung	• Mengenregelung der Pumpe	• Betriebsdruck max. 340 (370) bar
• Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung	• Greifer / Greifer-Dreh Funktion serienmäßig	• Betriebsarten: 3 vorprogrammierte Modes (Fine, Eco, Power)
	• Rohrbruchsicherung für Hebezyylinder	• Proportionales Greiferdrehen

SCHWENKWERK

• Schwenkmotor:	Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	• Oberwagen-Drehzahl max. 11/min
• Schwenkgetriebe:	Planetenübersetzung	• Schwenkmoment 63,2 kNm
• Schwenkbremse:	automatische Mehrscheibenfeststellbremse	

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

• Regelfahrmotor	• Höchstgeschwindigkeit 20 km/h	• Steigfähigkeit max. 55 %
• Lastschaltgetriebe	• Geländegang 5 km/h	• Zweikreisbremsanlage Lamellen
• Doppeltwirkendes Fahrbremsventil	• Kriechgang 1 km/h	• Feststellbremse Lamellen
• Fahrrichtungsvorwahl über Schalter im Joystick	• Zugkraft 91,8 kN	

UNTERWAGEN

• 40 t Spezialbaggerachsen:	• Lenkachse mit autom. Pendelachsblokierung	• Räder 8-fach. 16 PR 10.00 - 20
-----------------------------	---	---------------------------------------

FÜLLMENGEN

• Kraftstofftank 382 Liter	• Motoröl 20 Liter	• Hydrauliksysteminhalt 400 Liter
• Kühlsystem 42 Liter	• Hydrauliktankinhalt 224 Liter	• AdBlue® tank 18,9 Liter

FAHRERKABINE

• Erfüllt neueste Sicherheitsstandards	STEUERUNG:	KLIMATISIERUNG:
• Extra breiter Einstieg	• Ergonomische Joysticks	• Klimaanlage mit Klimatronic
• Geräumiger Fußraum	• Schlanke, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	• Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeordnete Düsen
• Exzellente Rundumsicht	• Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld	
• Vorbereitung für Radioeinbau mit Stummschaltung		SCHALLWERTE:
FAHRERSITZ:	ÜBERWACHUNG:	• ISO 6396 (L _{pA}) in Fahrerkabine 73 dB(A)
• Komfortsitz, luftgefedert (Sitzheizung optional)	• Betriebsdatenanzeige über Display	• 2000/14 EG (L _{wA}) Außenpegel 101 dB(A)
• Armlehnen und Bandscheibenstütze	• Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung	
• Getrennt von Konsole einstellbar		

AUSRÜSTUNGEN 250MH

Ausrüstungen

EINSATZGEWICHTE

	Grundarm 6,20 m (C24.5i)	Grundarm 6,20 m (C24.5i)	Grundarm 6,80 m (C24.6i)	VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,95 m (C21.41) Ausleger 3,83 m (C21.461)
	Stiel 4,80 m (D21.15i)	Stiel 4,80 m (D21.15is)	Stiel 5,30 m (D21.16i)	Stiel 2,65 m (D21.33)
APS / Pratzen	23 t	23 t	23,4 t	23,5 t
Abstützpratzen 4-fach	23,2 t	23,2 t	23,6 t	23,7 t

Einsatzgewicht mit Fahrer, Vollgummireifen, komplett befülltem Gerät sowie 1,0 t für Anbaugeräte und 1,4 t für Liftkabine (Option)

AUSRÜSTUNG

GRUNDGERÄT UMSCHLAGMASCHINE ATLAS 250MH

- 250MH mit APS* an Lenkachse, 2-facher Pratzenabstützung an Starrachse und 2 Hebezyllindern (A25.35)

- 250MH mit 4-facher Pratzenabstützung und 2 Hebezyllindern (A25.39)

* APS = Abstütz- und Planierschild

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

Motor:

- Leerlaufautomatik
- Dieselfilter
- Motorüberwachung

Hydraulik:

- Greifer- und Greifer-Dreh-Funktion
- Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems
- Rohrbruchsicherung für Hebezyylinder
- Grenzlastregelung
- Zylinderendlagendämpfung

- Rückraumüberwachungskamera mit 5" LCD-Farbmonitor

- Sitz getrennt von Konsole verschiebbar

- Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt

- Automotives Fahren

- Betriebsdatenanzeige über Display

- Vorbereitung für elektrische Kühlbox

- Diverse Ablagemöglichkeiten, Dokumentenfach

- Flaschenhalter

Monoblockausleger:

- Grundarm 6,20 m (C24.5i)

- Grundarm 6,80 m (C24.6i)

Stiele für Monoblockausleger:

- Stiel 4,80 m (D21.15is)

- Stiel 4,80 m (D21.15i)

- Stiel 5,30 m (D21.16i)

Verstellausleger:

- Grundarm 1,95 m (C21.41)

- Ausleger 3,41 m (C21.46)

- Ausleger 3,83 m (C21.461)

- Stiel 2,65 m (D21.33)

Kabine:

- Klimaanlage
- Radiovorbereitung mit Stummschaltung
- Schlanke, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule

AUSRÜSTUNG:

- Zusammengefasste Schmierstellen für Drehkranz und Armausrüstung

UNTERWAGEN:

- Lastschaltgetriebe
- Lamellenbremsen im Ölbad der Radnabe
- Werkzeugkasten im Unterwagen

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Motor:

- Betankungspumpe

- Drehzahlverstellung über Potentiometer

- Standheizung

- Kaltstarthilfe

Hydraulik:

- Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen vorne und hinten paarweise schalten

- Bioöl

Ausrüstung:

- Taktgesteuerte, elektrische Zentralschmieranlage mit Überwachungsfunktion

Kabine:

- Kabinenschutz

- Rundumleuchte

- Beheizter Fahrersitz

- GPS/GSM Telemetriebox, zur Überwachung von Betriebsdaten, Verbrauch, Position

- Radio/CD/MP3, front AUX in, USB

- Liftkabine, bis 2,50 m hochfahrbar

- Kabinenerhöhung 1,2 m / 0,6 m

- Elektrische Kühlbox

- Arbeitsscheinwerfer, LED

Unterwagen:

- Vollgummireifen

Weitere Sonderausrüstung: siehe Preisliste

ANBAUGERÄTE

- Schüttgutgreifer

- Mehrschalengreifer


- Lasthaken

- Lasthebemagnet

- Holzgreifer

ARBEITSBEREICHE 250MH

Arbeitsbereiche Grundarm 6,20 m (C24.5i) und Stiel 4,80 m (D21.15i)

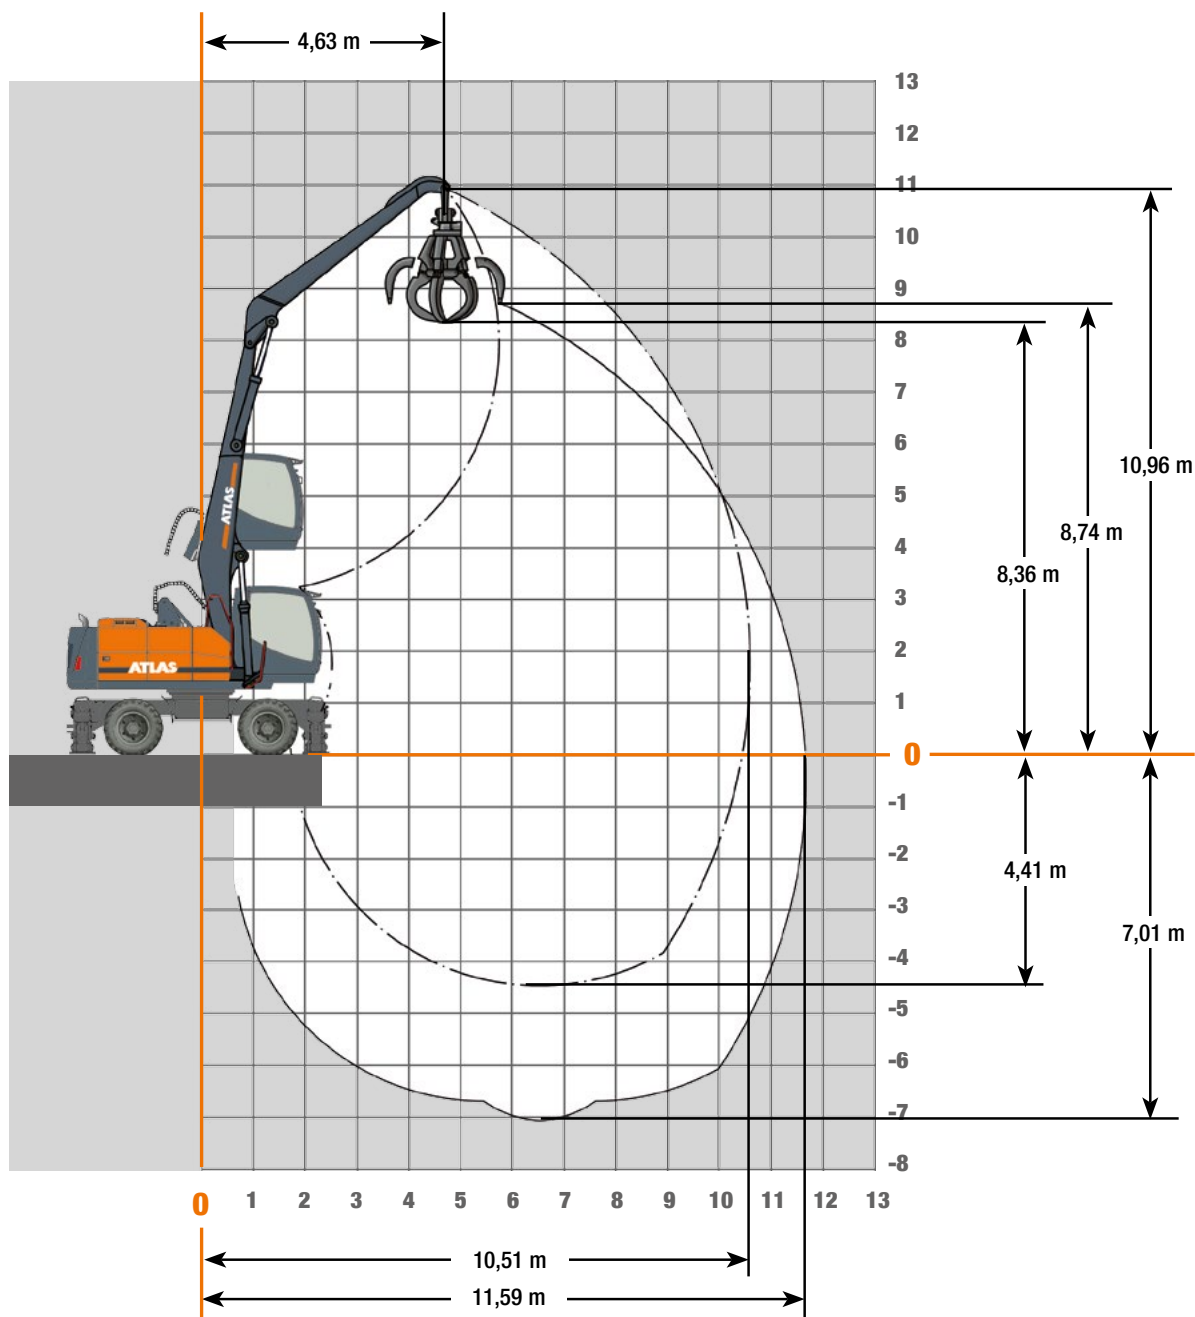

TRAGLASTEN 250MH

Traglasten Grundarm 6,20 m (C24.5i) und Stiel 4,80 m (D21.15i)

Traglasten Grundarm 6,20 m (C24.5i) mit Stiel 4,80 m (D21.15i). Max. Ausladung 11,60 m


Höhe		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m	
		 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER
9,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt					6,2*	6,2*	5,4*	5,4*		
	Pratzen hi / vo angehoben					5,7	4,7	3,9	3,3		
7,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt					6,1*	6,1*	5,4*	5,4*	4,7*	4,2
	Pratzen hi / vo angehoben					5,7	4,7	4	3,3	3	2,4
6,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt					6,3*	6,3*	5,4*	5,4*	4,7*	4,2
	Pratzen hi / vo angehoben					5,6	4,6	4	3,3	3	2,4
4,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt			8,4*	8,4*	6,7*	6,7*	5,6*	5,5	4,8*	4,2
	Pratzen hi / vo angehoben			8,4*	6,9	5,4	4,4	3,9	3,2	2,9	2,4
3,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt	14,7*	14,7*	9,6*	9,6*	7,2*	7,2*	5,8*	5,4	4,8*	4,1
	Pratzen hi / vo angehoben	14,7*	11,8	7,9	6,3	5,2	4,2	3,7	3	2,8	2,3
1,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt	2,8*	2,8*	10,4*	10,4*	7,5*	7,3	5,8*	5,2	4,7*	4
	Pratzen hi / vo angehoben	2,8*	2,8*	7,3	5,8	4,9	3,9	3,6	2,9	2,8	2,3
0 m	Pratzen hi / vo abgestützt			10*	10*	7,3*	7	5,6*	5,1	4,4*	3,9
	Pratzen hi / vo angehoben			6,9	5,4	4,7	3,7	3,5	2,8	2,7	2,2
- 1,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt			8,6*	8,6*	6,6*	6,6*	5*	5	3,8*	3,8*
	Pratzen hi / vo angehoben			6,8	5,3	4,6	3,6	3,4	2,7	2,7	2,1
- 3,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt			6,5*	6,5*	5,2*	5,2*	4*	4*	2,8*	2,8*
	Pratzen hi / vo angehoben			6,5*	5,3	4,5	3,6	3,4	2,7	2,7	2,2

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippsyndler, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *durch Hydraulik begrenzter Wert.


Attachments




Lasthaken




Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

ARBEITSBEREICHE 250MH

Arbeitsbereiche Grundarm 6,20 m (C24.5i) und Stiel 4,80 m (D21.15is)

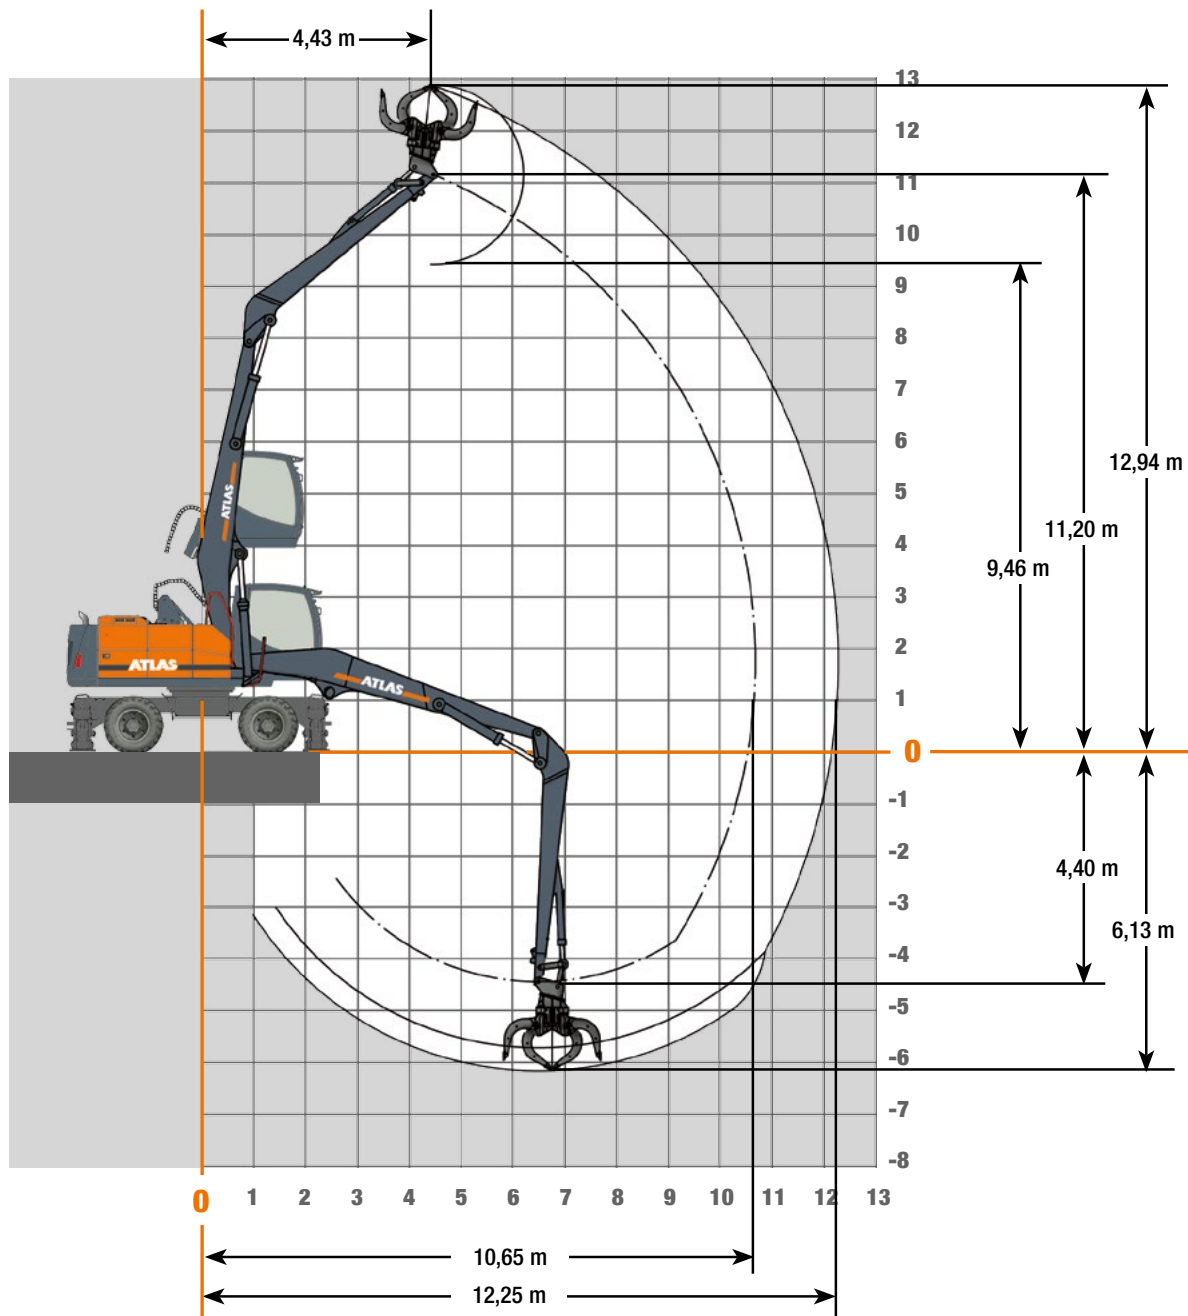


TRAGLASTEN 250MH

Traglasten Grundarm 6,20 m (C24.5i) und Stiel 4,80 m (D21.15is)


Traglasten Grundarm 6,20 m (C24.5i) mit Stiel 4,80 m (D21.15is), Max. Ausladung 12,30 m											
Höhe		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m	
		 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER
12,0 m	Pratzen hi / vo abgesenkt										
	Pratzen hi / vo angehoben										
10,5 m	Pratzen hi / vo abgesenkt										
	Pratzen hi / vo angehoben										
9,0 m	Pratzen hi / vo abgesenkt					6,2*	6,2*	5,4*	5,4*		
	Pratzen hi / vo angehoben					5,6	4,7	3,9	3,3		
7,5 m	Pratzen hi / vo abgesenkt					6,1*	6,1*	5,4*	5,4*	4,7*	4,2
	Pratzen hi / vo angehoben					5,7	4,7	4	3,3	3	2,4
6,0 m	Pratzen hi / vo abgesenkt					6,3*	6,3*	5,4*	5,4*	4,7*	4,2
	Pratzen hi / vo angehoben					5,6	4,6	4	3,3	3	2,4
4,5 m	Pratzen hi / vo abgesenkt			8,4*	8,4*	6,7*	6,7*	5,6*	5,5	4,8*	4,2
	Pratzen hi / vo angehoben			8,4*	6,9	5,4	4,4	3,9	3,1	2,4	3
3,0 m	Pratzen hi / vo abgesenkt	14,8*	14,8*	9,6*	9,6*	7,2*	7,2*	5,8*	5,4	4,8*	4,1
	Pratzen hi / vo angehoben	14,8*	11,8	7,9	6,4	5,2	4,2	3,7	3	2,8	2,3
1,5 m	Pratzen hi / vo abgesenkt	2,9*	2,9*	10,4*	10,4*	7,5*	7,3	5,9*	5,2	4,7*	4
	Pratzen hi / vo angehoben	2,9*	2,9*	7,4	5,8	4,9	3,9	3,6	2,9	2,8	2,2
0 m	Pratzen hi / vo abgesenkt			10*	10*	7,4*	7,1	5,7*	5,1	4,4*	4
	Pratzen hi / vo angehoben			7	5,5	4,7	3,7	3,5	2,8	2,7	2,2
- 1,5 m	Pratzen hi / vo abgesenkt			8,7*	8,7*	6,6*	6,6*	5,1*	5	3,8*	3,8*
	Pratzen hi / vo angehoben			6,8	5,3	4,6	3,7	3,4	2,8	2,1	2,7
- 3,0 m	Pratzen hi / vo abgesenkt			6,5*	6,5*	5,2*	5,2*	4*	4*	2,8*	2,8*
	Pratzen hi / vo angehoben			6,5*	5,3	4,6	3,6	3,4	2,7	2,7	2,2
- 4,5 m	Pratzen hi / vo abgesenkt										
	Pratzen hi / vo angehoben										

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkipppylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *durch Hydraulik begrenzter Wert.


Attachments




Lasthaken




Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

ARBEITSBEREICHE 250MH

Arbeitsbereiche Grundarm 6,80 m (C24.6i) und Stiel 5,30 m (D21.16i)

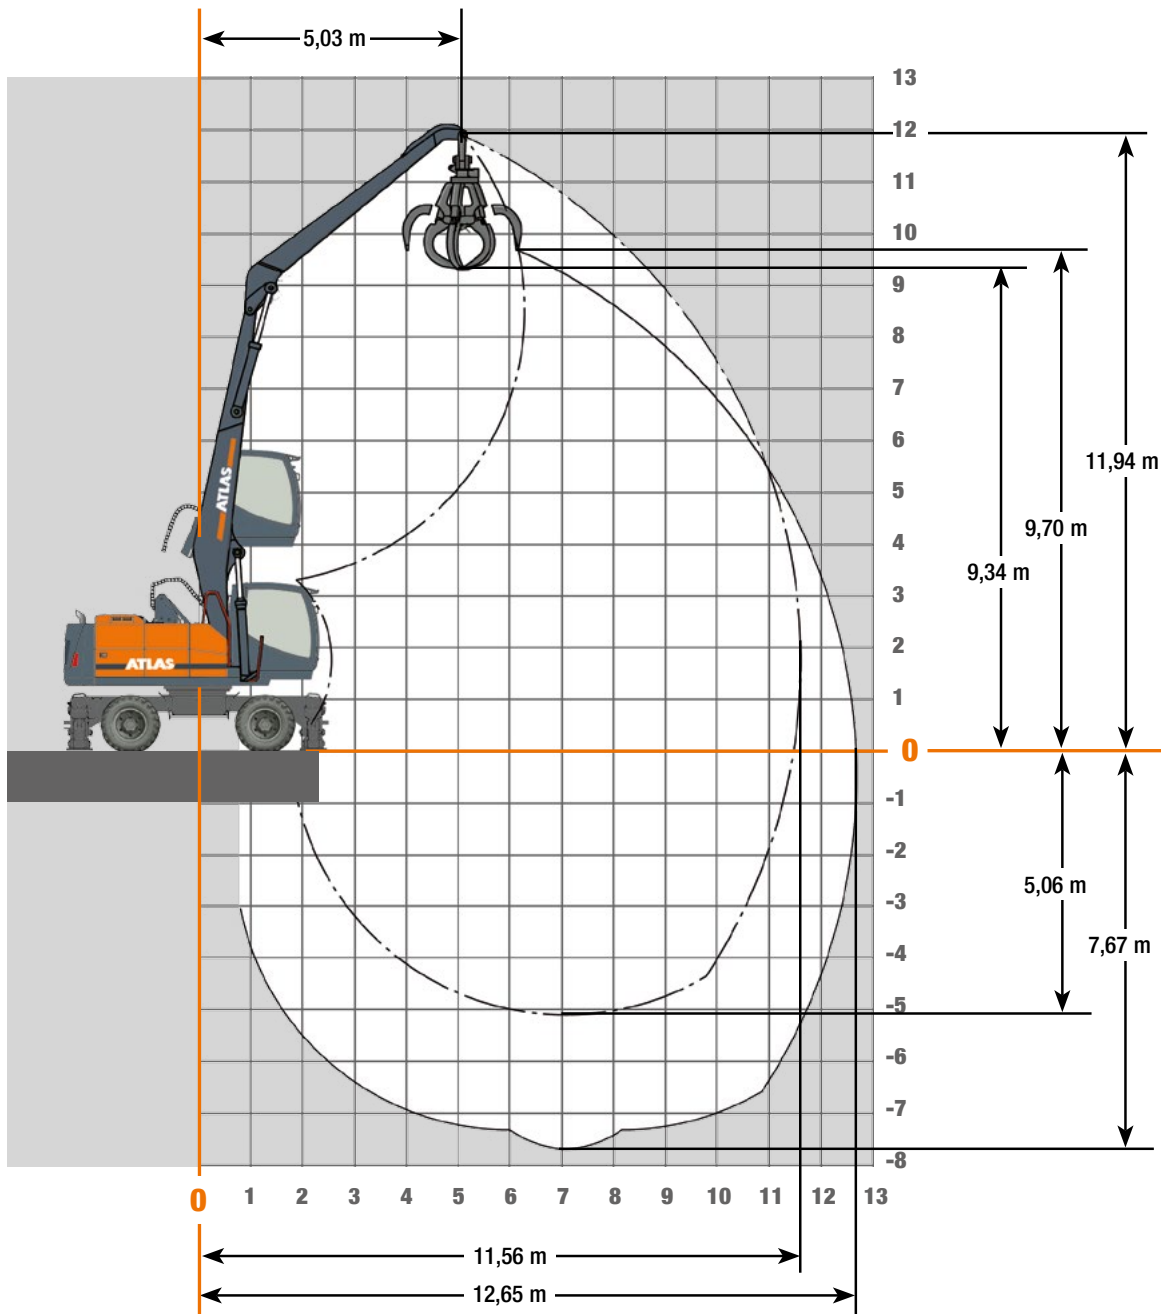

TRAGLASTEN 250MH

Traglasten Grundarm 6,80 m (C24.6i) und Stiel 5,30 m (D21.16i)

Traglasten Grundarm 6,80 m (C24.6i) mit Stiel 5,30 m (D21.16i), Max. Ausladung 12,65 m


Höhe		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m	
		 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER	 FRONT	 QUER
12,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt												
	Pratzen hi / vo angehoben												
10,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt					5,9*	5,9*						
	Pratzen hi / vo angehoben					5,7	4,7						
9,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt							5*	5*				
	Pratzen hi / vo angehoben							4	3,3				
7,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt							5*	5*	4,4*	4,3		
	Pratzen hi / vo angehoben							4	3,3	3	2,5		
6,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt					6*	6*	5,2*	5,2*	4,5*	4,2	3,9*	3,3
	Pratzen hi / vo angehoben					5,6	4,6	4	3,3	3	2,4	2,3	1,9
4,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt			8,2*	8,2*	6,5*	6,5*	5,4*	5,4*	4,6*	4,2	3,9*	3,3
	Pratzen hi / vo angehoben			8,2*	6,9	5,4	4,4	3,8	3,2	2,9	2,4	2,3	1,8
3,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt	14,7*	14,7*	9,4*	9,4*	7*	7*	5,6*	5,3	4,6*	4	3,9*	3,2
	Pratzen hi / vo angehoben	14,7*	11,6	7,9	6,3	5,1	4,1	3,7	3	2,8	2,3	2,2	1,8
1,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt			10,1*	10,1*	7,3*	7,2	5,7*	5,1	4,6*	3,9	3,8*	3,2
	Pratzen hi / vo angehoben			7,2	5,6	4,8	3,8	3,5	2,8	2,7	2,2	2,2	1,7
0 m	Pratzen hi / vo abgestützt			9,8*	9,8*	7,2*	6,9	5,6*	5	4,4*	3,9	3,5*	3,1
	Pratzen hi / vo angehoben			6,7	5,2	4,5	3,6	3,4	2,7	2,6	2	2,1	1,7
- 1,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt			8,5*	8,5*	6,5*	6,5*	5*	4,9	4*	3,9		
	Pratzen hi / vo angehoben			6,6	5	4,4	3,5	3,3	2,6	2,6	2		
- 3,0 m	Pratzen hi / vo abgestützt			6,6*	6,6*	5,4*	5,4*	4,2*	4,2*	3,2*	3,2*		
	Pratzen hi / vo angehoben			6,5	5	4,3	3,4	3,2	2,6	2,5	2		
- 4,5 m	Pratzen hi / vo abgestützt					3,7*	3,7*	3*	3*	2*	2*		
	Pratzen hi / vo angehoben					3,7*	3,4	3*	2,6	2*	2		

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *durch Hydraulik begrenzter Wert.

Attachments




Lasthaken




Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

ARBEITSBEREICHE 250MH

Arbeitsbereiche Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C21.41) und Ausleger 3,83 m (C21.461) und Stiel 2,65 m (D21.33)

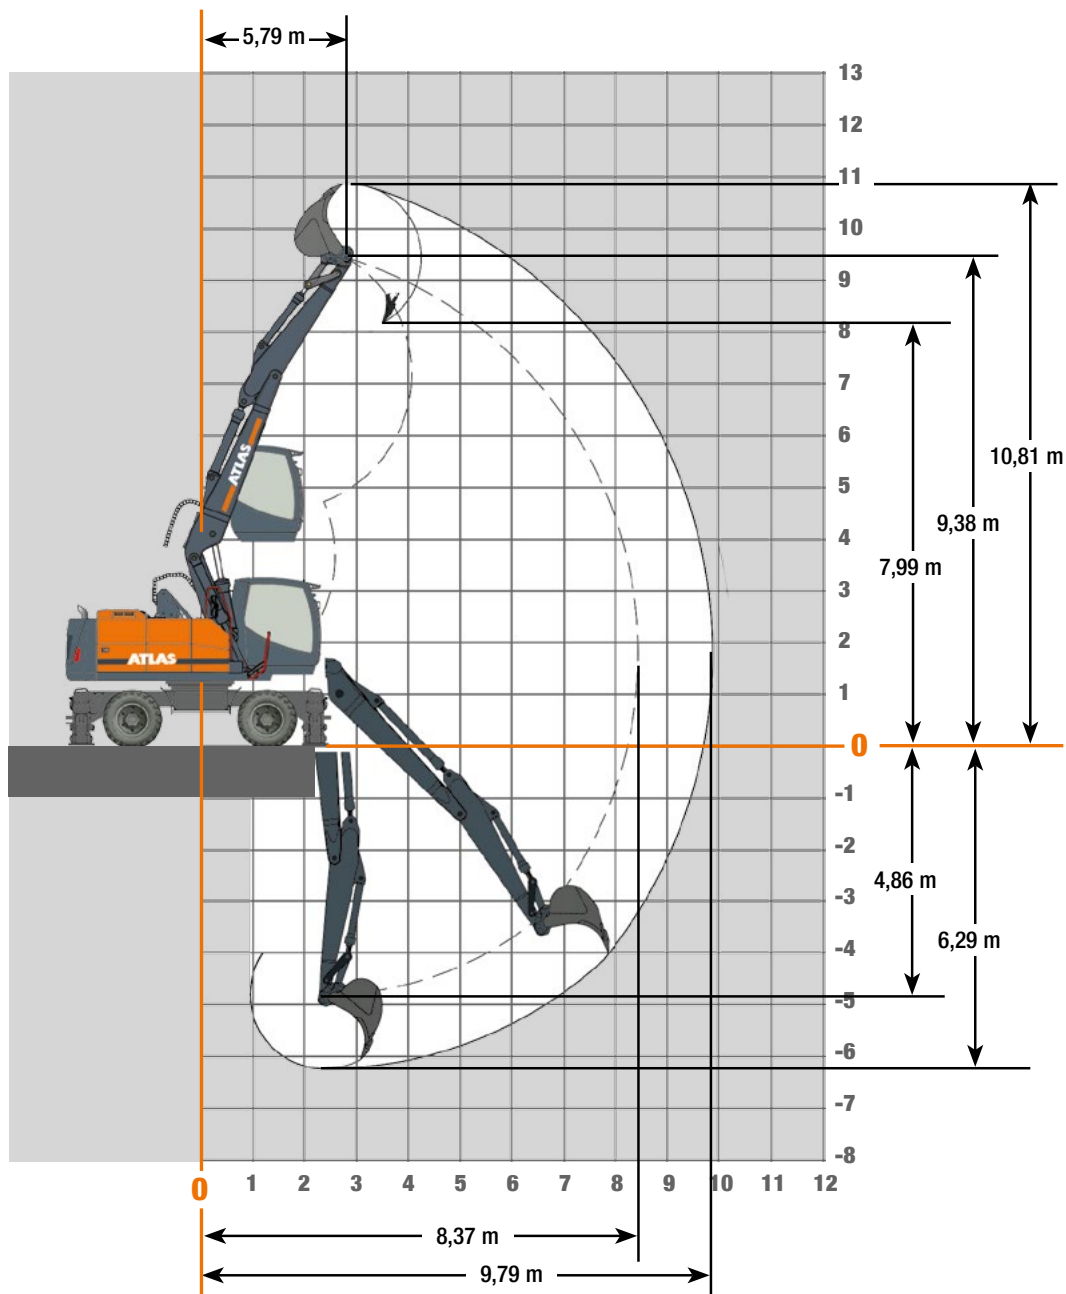

TRAGLASTEN 250MH

Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C21.41) und Ausleger 3,83 m (C21.461) und Stiel 2,65 m (D21.33)

Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C21.41) und Ausleger 3,83 m (C21.461) und Stiel 2,65 m (D21.33). Max. Reichweite 9,79 m


Höhe	Unterwagenart		3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m
+ 9,0 m	FRONT		APS abgesenkt	6869									
			APS angehoben	6869									
	QUER		APS abgesenkt	6869									
			APS angehoben	6869									
+ 7,5 m	FRONT		APS abgesenkt			5413	5420	5470	4090				
			APS angehoben			5413	5420	5470	4090				
	QUER		APS abgesenkt			5413	5420	5470	4090				
			APS angehoben			5413	5420	5187*	4090				
+ 6,0 m	FRONT		APS abgesenkt			5733	5587	5461	5358	5281	5240	4972	
			APS angehoben			5733	5587	5461	5358	5281	4911*	4332*	
	QUER		APS abgesenkt			5733	5587	5461	5358	5281	5240	4972	
			APS angehoben			5733	5587	5461	5201*	4597*	4066*	3558*	
+ 4,5 m	FRONT		APS abgesenkt	8632	7957	7233	6695	6281	5956	5698	5494	5337	5231
			APS angehoben	8632	7957	7233	6695	6281	5956	5441*	4871*	4402	3900*
	QUER		APS abgesenkt	8632	7957	7233	6695	6281	5956	5698	5494	5337	5231
			APS angehoben	8632	7957	7233	6695	5817*	5111*	4545*	4086*	3633*	3203*
+ 3,0 m	FRONT		APS abgesenkt	8540	9515	9611	8403	7547	6910	6420	6034	5725	5466
			APS angehoben	8540	9515	9358*	7918*	6839	6009	5354*	4818*	4383	3894*
	QUER		APS abgesenkt	8540	9515	9611	8403	7547	6910	6420	6034	5725	5462*
			APS angehoben	8540	9188*	7637	6525*	5674*	5013*	4480*	4050*	3623*	3201*
+ 1,5 m	FRONT		APS abgesenkt	11468	11439	11078	9854	8685	7804	7120	6577	6135	5753
			APS angehoben	11468	11221	9210*	7799*	6751*	5949*	5313	4809*	4309*	3827*
	QUER		APS abgesenkt	11468	11439	11078	9854	8685	7804	7120	6577	5956*	5449
			APS angehoben	11303	9028*	7510*	6422*	5605*	4965*	4458*	4032*	3544*	3137*
+ 0 m	FRONT		APS abgesenkt	14157	13121	11822	10349	9186	8252	7495	6870	6343	5894
			APS angehoben	14157	11290*	9238*	7816*	6776*	5987	5388*	4714*	4171*	3721*
	QUER		APS abgesenkt	14157	13121	11822	10349	9186	8244	7328*	6589	6004	5372*
			APS angehoben	11393*	9085*	7547*	6455*	5643*	5004*	4419*	3864*	3408*	3032*
- 1,5 m	FRONT		APS abgesenkt	16697	13988	11965	10450	9276	8341	7583	6977	6423	5616
			APS angehoben	14769*	11528*	9438*	7930*	6818*	5894*	5132*	4529*	4035*	3642*
	QUER		APS abgesenkt	16697	13988	11965	10450	9276	8329*	7461	6613*	5876*	5290*
			APS angehoben	11332*	9000*	7448*	6336*	5495*	4781*	4169*	3672*	3271*	2952*
- 3,0 m	FRONT		APS abgesenkt	17200	14332	12312	10832	9585	8455	7325	6054		
			APS angehoben	14886*	11470*	9266*	7683*	6519*	5656*	4978*	4442*		
	QUER		APS abgesenkt	17200	14332	12312	10832	9585	8455	7325	6054		
			APS angehoben	11188*	8870*	7291*	6106*	5214*	4545*	4013*	3590*		
- 4,5 m	FRONT		APS abgesenkt	15161									
			APS angehoben	14748*									
	QUER		APS abgesenkt	15161									
			APS angehoben	11068*									

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippezylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.


Attachments




Lasthaken




Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

ABMESSUNGEN 250MH

Abmessungen [m]

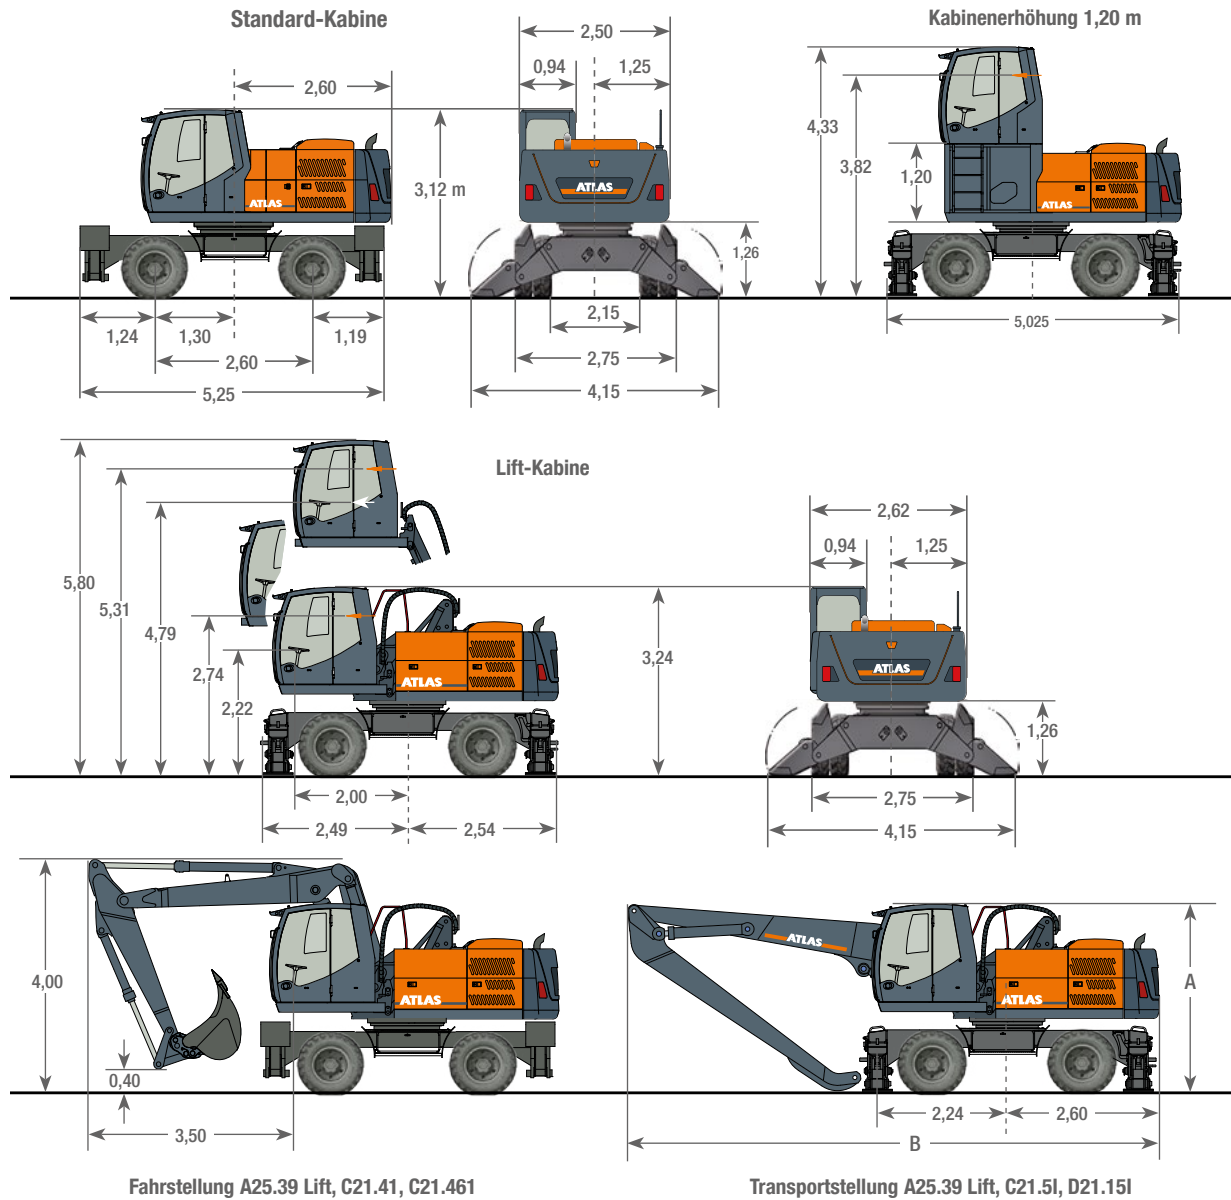

A TRANSPORTHÖHE	B TRANSPORTLÄNGE
Grundarm 6,20 mit Stiel 4,80 m.....3,24 m	Grundarm 6,20 mit Stiel 4,80 m.....9,20 m
Grundarm 6,80 mit Stiel 5,30 m.....3,24 m	Grundarm 6,80 mit Stiel 5,30 m.....9,80 m
Verstellausleger 1,95 m / 3,83 m mit Stiel 2,65 m3,24 m	Verstellausleger 1,95 m / 3,83 m mit Stiel 2,65 m9,00 m

Weitere Kabinenvarianten auf Anfrage

WERK GANDERKESEE

Atlas GmbH
Atlasstraße 6
D-27777 Ganderkesee,
Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK VECHTA

Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
D-49377 Vechta
Germany

T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com



WERK DELMENHORST

Atlas GmbH
Stedinger Straße 324
D-27751 Delmenhorst
Germany

T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 49 14 43
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD LADEKRANE

Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom

T: +44 8444 99 66 88
F: +44 1274 65 37 85
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com



ATLAS SEIT 1919 **Umschlagmaschine
250MH**



www.atlasgmbh.com

ATLAS GmbH

BAGGER

Atlasstraße 6

D-27777 Ganderkesee, Germany

T: +49 (0) 4222 954 0

Fax: +49 (0) 4222 954 220

info@atlasgmbh.com